


UM

**Cabluri de legare cu urechi matisate (impletite),
cu o ramura, conform SR ISO 7531, tip UM**
*Hand Tucked Single part slings, according to
SR ISO 7531*

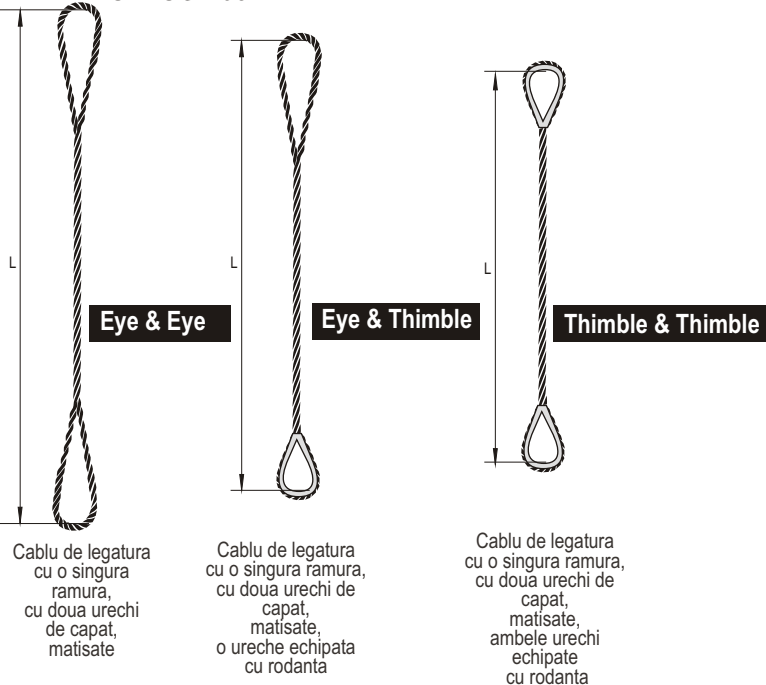

Simbolizare Item name	Diametru cablu Steel wire rope diameter mm	Capacitatea maxima de ridicare (Portanta) WLL Working Load Limit Tone	Lungimea minima Length m
UM 9	9	0,7	1,2
UM 10	10	0,9	1,2
UM 11	11	1,1	1,2
UM 12	12	1,3	1,6
UM 13	13	1,5	1,6
UM 14	14	1,8	1,6
UM 15	15	2,1	1,6
UM 16	16	2,4	1,6
UM 17	17	2,7	1,6
UM 18	18	3	2
UM 19	19	3,35	2
UM 20	20	3,7	2
UM 21	21	4,1	2
UM 22	22	4,5	2
UM 23	23	4,9	2
UM 25	25	5,6	2,5
UM 26	26	6,3	2,5
UM 28	28	7,3	2,5
UM 30	30	8,2	2,5
UM 32	32	9,6	3
UM 34	34	10,85	3
UM 36	36	12,1	4
UM 38	38	13,5	4
UM 40	40	15	4
UM 42	42	16,5	4
UM 44	44	18,1	4
UM 48	48	21,8	5
UM 51	51	23,6	5

Exemplu de simbolizare

UP 13- 2 1,5 tone

- 1 Cablu de legatura cu urechi presate
- 2 Diametru cablu (mm)
- 3 Lungimea solicitata (m)
- 4 WLL portanta (tone)

UM 40- 10 15 tone

- 1 Cablu de legatura cu urechi presate
- 2 Diametru cablu (mm)
- 3 Lungimea solicitata (m)
- 4 WLL portanta (tone)

Se va specifica de asemenea numarul de rodante (niciuna, una sau doua) precum si cablu mat sau zincat